NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：（　　）	
手　　機：	
地　　址：	
產品名稱：智能淨化負離子空氣清淨機	
產品型號：NI-IC936	
購買日期：　　年　　月　　日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。（不含使用 / 操作說明書）
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  ② 自行拆修或改裝者。
  ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  ④ 外觀因使用自然汙舊者。
  ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  ① 超過保證期間者。
  ② 未出示本保證書者。
  ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
  服務專線：（02）2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地　址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電　話：(02)29041877
傳　真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理　昶宏股份有限公司

智能淨化負離子空氣清淨機
NI-IC936

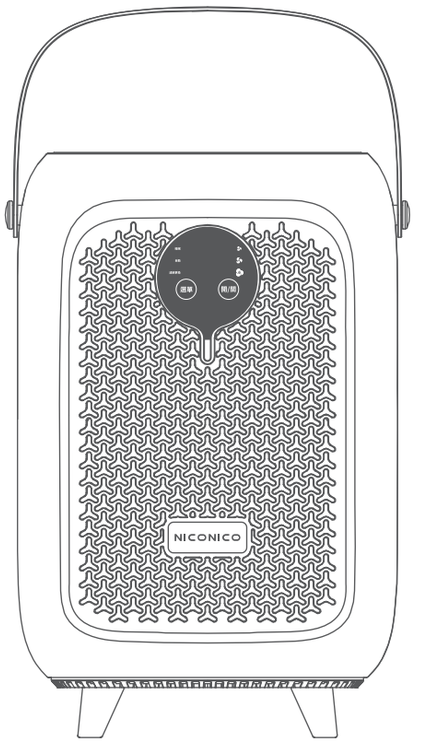

家 庭 用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：

- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並檢查電壓與供電電壓是否一致，長期不使用或保養時，請拔除電源線。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 請勿讓孩童單獨使用或玩耍本產品。
- 本產品嚴禁吸入或投入易燃物、易爆物及有害物體(如：炭火、汽油、腐蝕劑等)否則可能損壞產品或引起火災，造成人身傷害等意外。
- 嚴禁將電源線及主機浸在水中，如果設備潮濕，請立即拔出電源線，以防觸電。
- 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手潮濕時請勿插拔電源線。
- 請勿將電源線懸掛在桌子或檯面邊緣。
- 禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 請存放於乾燥環境，禁止將本產品放置於高溫場所，或陽光直射、潮濕之場所。
- 經常檢查主機、電源線是否有破損，一旦主機或電源線有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 如不使用本產品，請關閉電源，並將電源線拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
- 請勿於未安裝濾網配件時使用本產品。
- 為確保產品發揮完全功能，使用時請與牆壁保持適當距離。
- 請勿將手指、金屬等異物堵塞或投入出、入風口處，以免造成危險。
- 請將本產品放置穩定或不會滑動的地方使用，應避免機器造成翻覆發生危險。
- 本產品應避免接觸腐蝕性溶劑，以免引起龜裂、變色等。
- 請務必使用本產品所附之專用USB電源線，或選用合格有認證的適配器，以免發生危險或造成產品故障。
- 使用過程中，如發現機體溫度太高及發出異常聲音時，應立即停止使用並送至經銷商或維修站進行維修，切勿自行拆修。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

安全注意事項

- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

主機

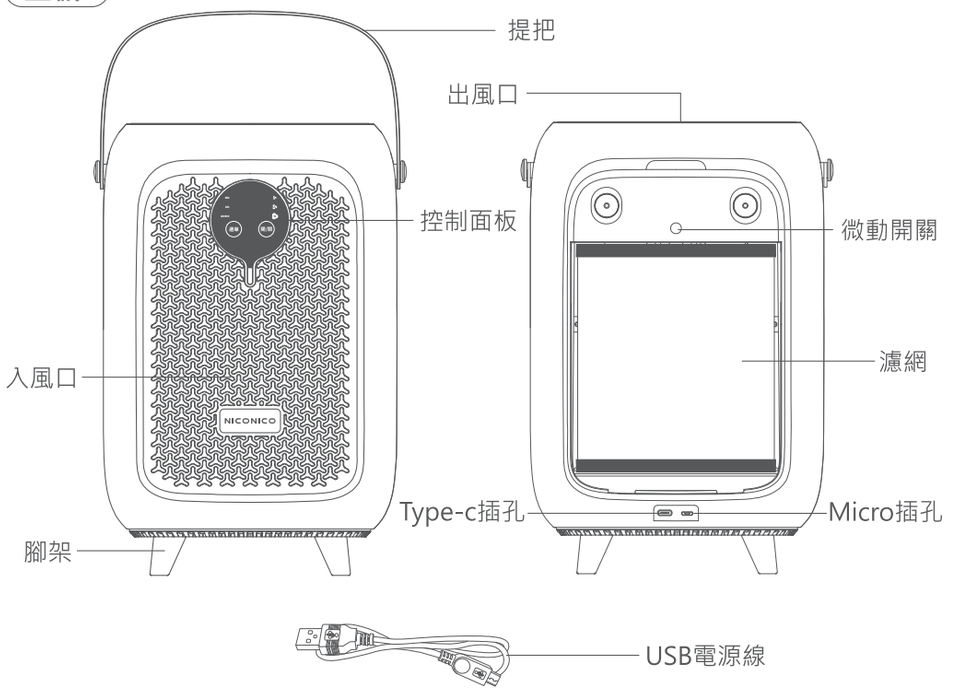

控制面板

功能	說明
開/關	輕觸此鍵可以啟動及關閉
選單	輕觸此鍵可以調整風量及模式
睡眠	啟動靜音運轉進入省電模式
自動	根據周圍空氣品質，自動調整風量
濾網更換	提醒更換濾網時閃爍紅色指示燈
	靜音，適合數值在1-50μm時使用
	弱速，適合數值在51-100μm時使用
	強速，適合數值在101-888μm時使用

使用方式

建議首次使用時先檢查配件是否齊全，產品是否完好無損。

1.將電源線插入電源插孔。

2.電源接通後所有的功能指示燈及控制面板都會亮一次，蜂鳴器也會響一聲。

3.按下"開/關"鍵開機，自動進入"自動"模式(圖一)。

4.按下"選單"鍵選擇功能，每按一次依次由，"靜音"、"弱速"、"強速"、"睡眠"、"自動"之間切換。

5.使用完畢，按下"開/關"鍵將電源關閉，並拔除電源線。

6.開機後，"負離子"功能就會被啟動，按"開/關"鍵關機後"負離子"功能也隨即關閉。

※為確保產品發揮完全的功能，請與牆壁保持適當的距離(圖二)。

※使用時，請勿將任何物品覆蓋於本產品上面(圖三)。

※首次使用開機時會進入自動偵測模式，顯示888字幕約20秒數值漸降至10完成檢測。

空氣品質數據

空氣品質顯示燈在啟動時顯示紅色，之後會根據空氣品質顯示對應數值的顏色。

- 空氣品質最佳時：數據為1-50μm之間，顯示燈呈現綠色。
- 空氣品質良好時：數據為51-100μm之間，顯示燈呈現黃色。
- 空氣品質不佳時：數據為101-888μm之間，顯示燈呈現紅色。



圖一



圖二



圖三

使用方式

濾網更換

1.當濾網更換圖示指示燈開始閃爍，提醒需要更換新的濾網(預設時間3000小時警示)。
2.此時將濾網蓋上方的凸處，朝自己方向拉開(圖一)，取出舊的濾網，更換新的濾網(圖二)。
3.在更換濾網之後，長按"開/關"鍵3-5秒(圖三)，就可以解除濾網指示燈閃爍的情況，濾網壽命重新計算。
※請勿於未安裝濾網配件時使用本產品。
※濾網及濾網蓋未確實安裝好時主機無法啟動。
※更換時間會根據使用方法和設置場所而異，在空氣汙染較重的場所使用時 ，請提前更換。



圖一



圖二



圖三

清潔與保養

1.清潔前，請將主機電源"關閉"(圖一)並拔除電源線。
2.產品清潔、保養時請以擰乾之濕布擦拭(圖二)；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。
3.建議約3個月一次，用吸塵器或軟毛刷清潔附著在濾網周圍較大的灰塵髒污(圖三)，並放置通風處保持乾燥。
4.清潔完畢後，待各部件風乾後，再進行收納。
5.不使用時，將產品清潔乾淨待其乾燥後，請存放在室內通風乾燥處。

注意事項

- 清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞產品。
- 清潔及更換濾網時為了避免濾網上的污垢弄髒周圍，請鋪上報紙等。
- HEPA濾網材質脆弱，清潔時應注意
- 濾網請勿水洗，以免無法再度使用。



圖一

圖二



圖三

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。

嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。

嚴禁放入水中清洗或玩耍。

簡易故障排除

- **如出現使用異常時，請立即停止使用，將電源關閉，並將電源線拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。**
- **保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。**
- **購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。**
- **超過保證期限者，得酌收成本材料費。**

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障狀況	原因	處理方式
機器不運轉	電源線是否插上	按正確方法插好電源線
控制面板顯示"E1"	濾網蓋未蓋上	將濾網蓋蓋上
機器產生異音	機器內有異物	聯絡售後服務商維修
	機件安裝不穩固	

產品規格

品名	智能淨化負離子空氣清淨機
型號	NI-IC936
額定電壓	DC 5V ⎓ 1A
總額定消耗電功率	5W
供電方式	USB電源線(不附適配器)
淨重	約1.2kg
尺寸	200寬x190深x295高mm
配件	主機x1、H11級HEPA濾網x1、電源線x1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

備註