



退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

- 1.新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
- 2.換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

- 1.根據消保法第十九條規定，消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
- 2.退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
- 3.在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
- 4.請注意：鑑賞期非試用期。

廠商資料

昶宏股份有限公司

委製/進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓

售後服務商：昶宏股份有限公司

地址：新北市泰山區貴子路17-17號

消費者服務專線：02-29041876



白朗BAIRAN

FBSC-G01

塵蟎吸塵器

User Manual





使用本產品前，務必詳讀本說明書
以避免不當使用造成的故障或危險

安全注意事項

- 請先確認電源插座為AC 110V，否則會造成危險及產品故障。
- 請勿將電源線、電源插頭或機身放入水中或其他液體中，以避免觸電意外發生。
- 在不使用或清潔時，請先關閉電源再拔除電源插頭。
- 拔除電源插頭時，請握住電源插頭拔離插座。請勿以拉扯電源線的方式，以避免電源線損壞。
- 電源線、電源插頭有損壞或產品故障時，請連繫售後服務商並送站維修。
- 本產品只適用於床鋪、沙發、毛毯等室內環境，不可在工業環境或室外使用。
- 使用時，保持頭髮、全身衣服、手指、和所有身體部位遠離吸口和可移動的部件以免被吸住或纏住。
- 使用拍打功能時，請勿觸碰震動板，防止人身傷害或損壞本產品。
- 請勿吸燃燒物或冒煙的東西，如：香菸、火柴或煙灰。
- 嚴禁將啟動中的UV燈直接對準人體任何部位（眼部、手部、臉部等）、動物或植物進行照射，以免造成傷害。
- 請勿將啟動中的UV燈長時間對準一個部位使用，以免損壞清潔物件。
- UV燈啟動後，請勿將手放置UV燈下，以免灼傷皮膚。
- 禁止在無人看管的情況下使用本產品。
- 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修主機。
- 本產品啟動時，請勿拆卸集塵盒，以免發生危險。
- 使用前，請將電源線確實解開，並確認所有組件確實組裝。
- 請存放於乾燥的環境，請勿存放於陽光直射、高溫高壓、潮濕悶熱的環境。

- 請勿使用汽油或酒精…等揮發性的去汙劑擦拭本產品。
- 請經常清理集塵盒，有助於提高吸塵效率。避免集塵盒阻塞，而降低吸力。
- 本產品啟動時熱風口排出高溫氣體，請小心使用，以免造成傷害。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

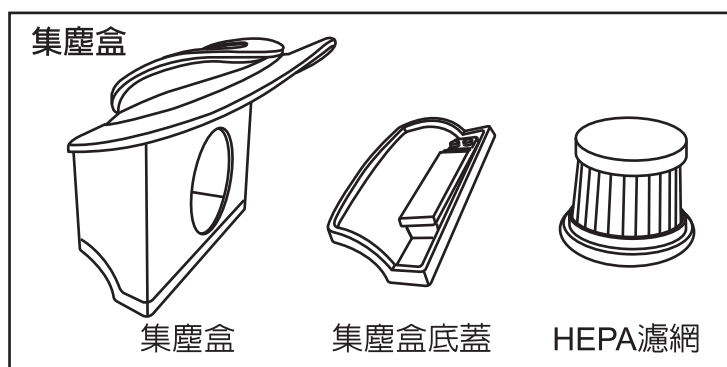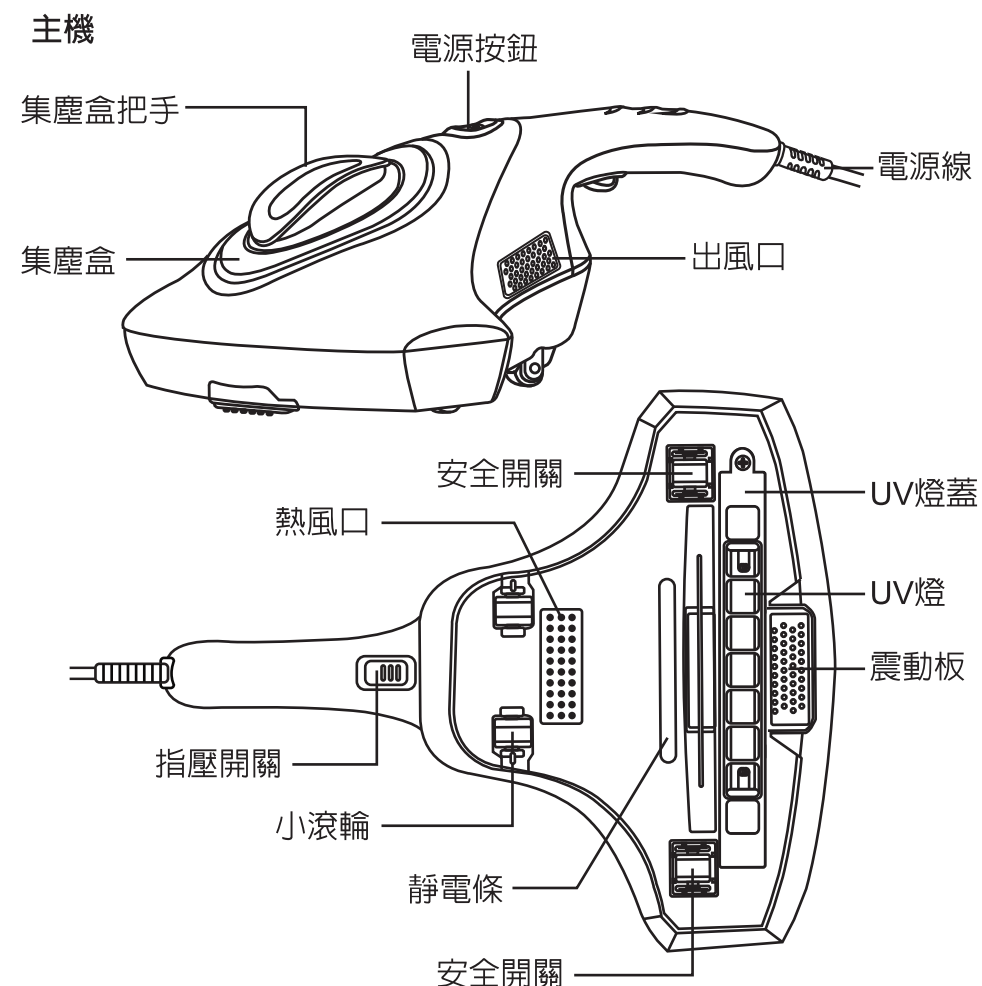

3

使用說明

使用前說明

- 將電源插頭插入110V/60Hz插座。

注意

- 使用前請先確認插座電壓是否符合規格，本產品僅適用於電壓110V/60Hz插座(圖一)，在電源插頭未插妥插座時，請勿啟動開關，避免發生危險。
- 在手或身體潮濕時不可以觸碰電源插頭，避免觸電危險(圖二)。
- 電源線不要懸掛在工作台以免絆倒行人，並放在兒童接觸不到的地方。
- 不要用力拉和扭曲或以其他方式濫用電源線。
- 長期不使用時，請務必拔起電源插頭，並妥善收納電源線，避免電源線材絕緣變質造成觸電、漏電等異常事件。

開啓電源


- 將電源插頭插入插座內，按下電源按鈕即可啟動吸塵(圖三)。

開啓拍打、UV燈功能


- 施些向下的力，使安全開關下壓(圖四)，按下指壓開關(圖五)，拍打及UV燈功能啟動。
※本產品有設計安全開關，若未將安全開關下壓，則無法啟動拍打及UV燈功能。
- 放開指壓開關即可關閉拍打及UV燈功能。

使用完畢


- 按下電源按鈕，拔除電源插頭，待機體冷卻進行清潔。




圖一




圖二



圖三



圖四



圖五

4

清潔與保養

※注意：清潔前，請務必確認電源已關閉並拔除電源插頭再進行。


- 清潔前請先將電源插頭拔出(圖一)並待機體冷卻。
- 用手扣住集塵盒把手，向上拉取出集塵盒(圖二)。
- 取出HEPA濾網，倒出灰塵後，向下按壓取出集塵盒底蓋(圖三)。
- 將集塵盒、集塵盒底蓋、HEPA濾網，以清水沖洗。
- 若需清潔主機外部，使用乾布或濕布擰乾擦拭，請勿以水沖洗(圖四)。
- 清洗完畢後，請務必自然風乾。

※請務必待集塵盒，HEPA濾網乾燥後再進行組裝，以免造成機體損壞。

- 將乾燥的集塵盒、集塵盒底蓋、HEPA濾網組裝，組裝完畢再安裝於主機。
- 收納時請放置於陰涼乾燥的地方，切勿將機器放置於陽光直曬或潮濕的環境中。

注意事項

- 清潔保養時，請務必將電源插頭拔出插座，並待機體冷卻後才可擦拭清潔。
- 請勿將主機浸泡於水中或以潑水方式清洗，避免發生觸電或短路等危險並會造成機體損壞。

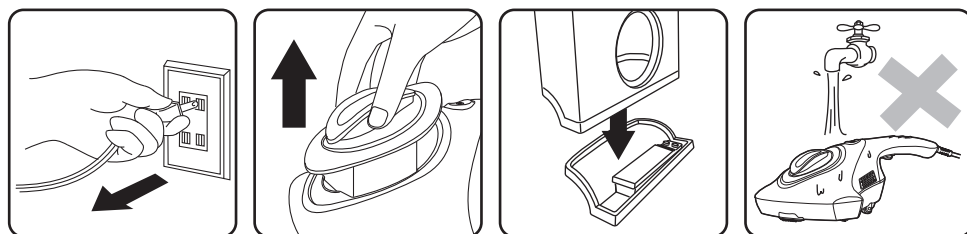

圖一

圖二

圖三


圖四

UV燈清潔

- 使用螺絲起子，將UV燈蓋拆下(圖一)。
- 以乾燥的柔軟布，擦拭UV燈上附著的灰塵和污垢(圖二)。
- 擦拭UV燈管請輕柔小心，以免UV燈管損壞。
- 擦拭完畢後，請先將UV燈蓋單卡榫的鎖扣扣上後(圖三)，再將雙卡榫鎖扣入(圖四)，鎖上螺絲即完成。

注意事項

- 請務必將電源插頭拔出插座，並待機體冷卻後才可擦拭清潔。
- 清潔完畢請蓋上UV燈蓋並鎖上螺絲釘後再使用。

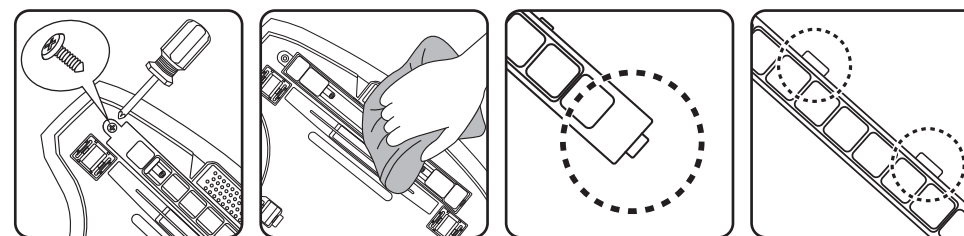

圖一

圖二

圖三

圖四

簡易故障排除

狀況	可能原因	處理方法
無法啟動	- 檢查電源插頭是否確實插牢。 - 電源開關是否打開。	- 將電源插頭拔下，重新插入電源插座。 - 按下電源開關。
吸力減弱	- 集塵盒中垃圾是否過滿。 - HEPA濾網上的灰塵過多。	- 清潔集塵盒中的垃圾。 - 清理HEPA濾網上的灰塵。
UV燈不亮	- 安全開關未被下壓。 - 指壓開關未開啓。 - 有汙物遮擋。	- 輕微用力使安全開關下壓。 - 按住指壓開關不鬆開。 - 關閉機器電源、擦拭清潔燈管。
拍打功能未啟動	- 安全開關未被下壓。 - 指壓開關未被開啓。	- 輕微用力使安全開關下壓。 - 按住指壓開關不鬆開。

緊急處理方法

- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司客戶服務專線聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。
- 使用時若有有燒焦味、冒煙或發生異常時，請立即停止使用並盡速拔起電源插頭。請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02)2904-1876。

規格

品名	白朗塵蟎吸塵器		
型號	FBSC-G01	機體重量	約1.2KG
額定電壓	110V	商品原產地	中國
額定頻率	60Hz	製造年份	詳見規格標
總額定消耗電功率	300W		
機體尺寸	283x235x95 (寬x深x高) mm		

限用物質含有情況標示

設備名稱：塵蟎吸塵器		型號（型式）：FBSC-G01				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻(Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
PCB	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
UV燈管	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。

備註

[illegible]