

## NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 客戶姓名：                | 經銷商店章 |
| 聯絡電話：(      )        |       |
| 手    機：              |       |
| 地    址：              |       |
| 產品名稱：充電式吸塵器          |       |
| 產品型號：NI-DV914        |       |
| 購買日期：    年    月    日 |       |

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日（憑證）起保固1年（非人為損害）。
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，改為保固6個月。
- 以上不含使用/操作說明書。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
  - ② 自行拆修或改裝者。
  - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - ④ 外觀因使用自然汙舊者。
  - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - ① 超過保證期間者。
  - ② 未出示本保證書者。
  - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
  - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - ② 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。


委製/進口商：昶宏股份有限公司  
地 址：新北市新莊區中正路653號之2號2樓  
電 話：(02)29041877  
傳 真：(02)29041879

維修服務地址：新北市五股區中興路三段48之13號  
售後服務電話：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



## 充電式吸塵器 NI-DV914

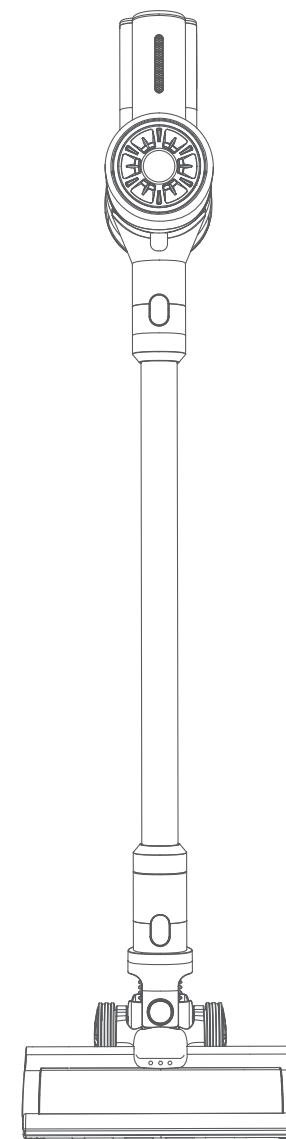

### 家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


## 安全注意事項

### 使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 機體安裝於特殊環境時(例如易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損壞及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 請將說明書妥善保存，並在使用說明書手冊所述範圍內使用本產品。
- 本產品連接電源前，務必檢查當地的電壓是否與電源變壓器所標電壓一致。
- 請使用本產品隨貨所附專用電源供應器。
-  此符號表示為可分離供電單元。
- 請勿在低於攝氏0度，或高於攝氏40度的溫度環境中使用或存放本產品。
- 請勿使用本產品吸清潔劑、煤油、玻璃渣、針、燃燒的菸灰、潮濕的灰塵、汙水及火柴等物品。
- 請勿使用本產品吸水泥、石膏粉、牆粉、建築垃圾等微小顆粒，或著玩具紙團等較大的物體，否則會引起吸塵器堵塞、電機燒壞等故障。
- 請勿將本產品靠近火源或其他高溫的物體或場所。
- 使用本產品時，請注意不要使吸入口堵塞，或吸入口的滾輪刷子卡住不能轉動，否則易造成電機故障。
- 請不要將水或者其他液體傾倒或濺入機器中，以免引起短路燒壞機器。
- 在使用新電池或長期存放後首次使用，請將電池充滿電。長期存放不使用本產品，請至少每三個月充放電一次。
- 當本產品充滿電需要清潔或維修時，請拔下充電器插頭，請勿拉扯電源線。
- 清潔本產品時請用乾布擦拭即可，勿用汽油、香蕉水等易使機殼龜裂或褪色的清潔劑。
- 當本產品充滿電無法工作時，必須到指定的維修點進行檢測維修，請勿自行拆裝機器。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 如發生故障，請送回原購買經銷商並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。

## 各部位名稱

### 主機

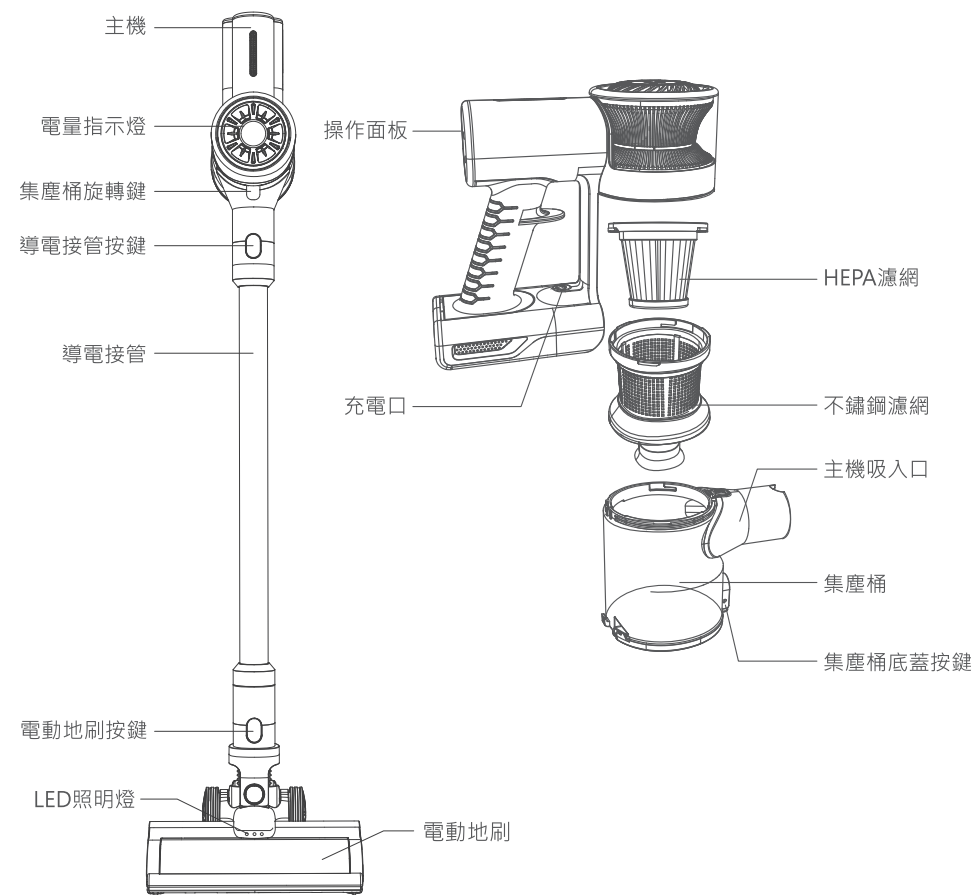


### 配件

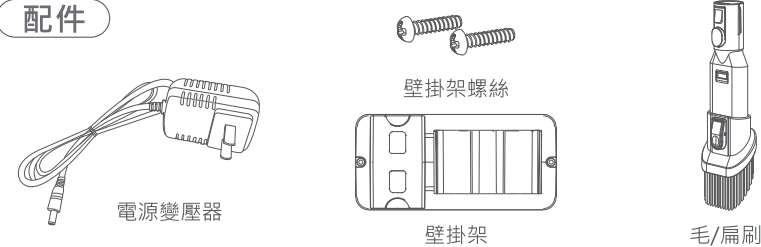

## 使用方式

### 操作面板

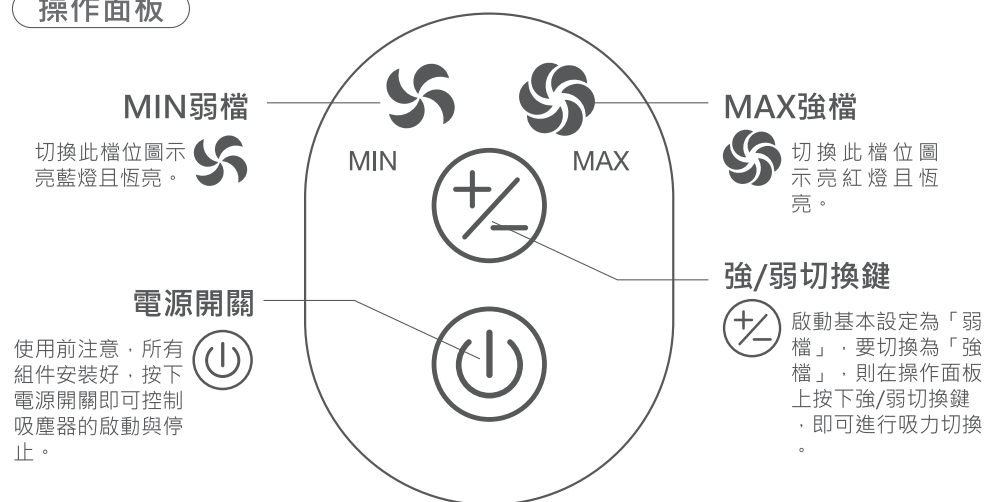


### 注意

- ※集塵桶組件若沒有組裝完成，請勿開啟電源使用吸塵器。
- ※請勿使用非本產品之電源變壓器，避免造成機器損壞。


### 充電

※首次使用先進行充電，充電時間約4~5小時。

1. 充電前先關閉吸塵器電源。
2. 打開充電孔，接上電源變壓器即可開始充電(圖一)。
3. 在充電狀態下電量指示燈會一直閃爍，直到指示燈恆亮，表示電池已充飽(圖二)。

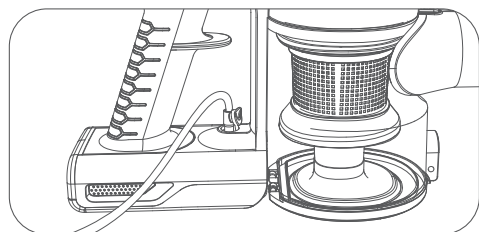

圖一

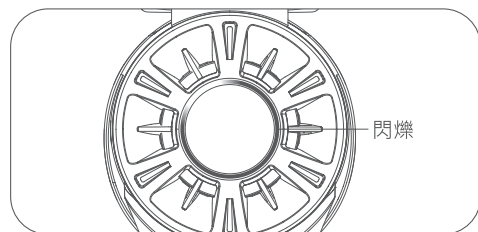

圖二

## 使用方式

### 直立式安裝方式


1. 將導電接管按鍵端插入主機吸入口(圖一)，直到聽見「咔」聲即可。
2. 將電動地刷按鍵端插入導電接管(圖二)，直到聽見「咔」聲即可。
3. 若要拆卸則將各配件的按鍵壓下即可取出(圖三)。

### 扁/毛刷安裝方式


1. 將扁/毛刷的按鍵端圓形接口插入主機吸入口，直到聽見「咔」聲即可。
2. 若要拆卸則將各配件的按鍵壓下即可取出(圖三)。

### 壁掛架安裝方式


1. 讓吸塵器直立固定，此時主機底部對應的高度，為壁掛架安裝的高度。
2. 尋找適當位置撕下壁掛架的背膠並鎖附螺絲，即完成安裝(圖四)。

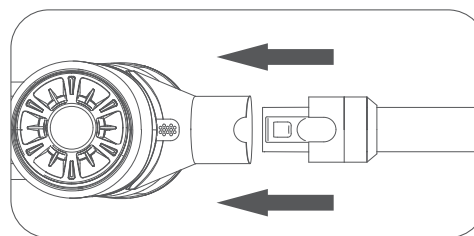


圖一

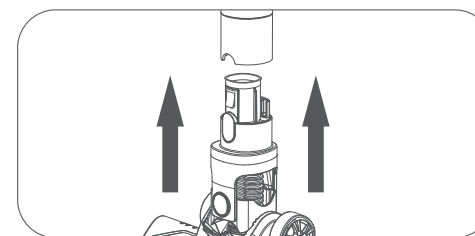

圖二

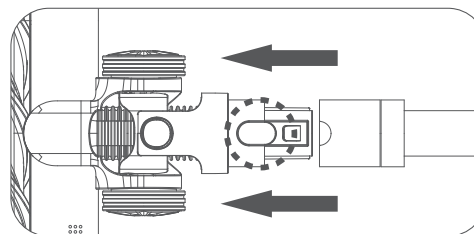


圖三

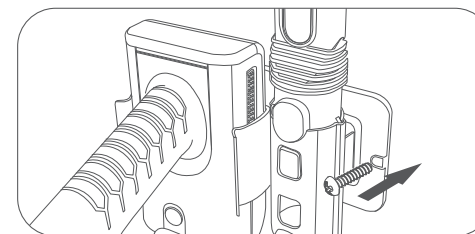


圖四

## 清潔與保養


1. 按下集塵桶底蓋按鈕(圖一)，底蓋打開將灰塵倒入垃圾桶。
2. 按住集塵桶旋轉按鈕(圖二)，順時針旋轉集塵桶30度，即可取下集塵桶(圖三)。
3. 不鏽鋼濾網、HEPA濾網，以順時針方向依序取下(圖四)。
4. 以清水清潔集塵桶、不鏽鋼濾網，清潔完成後確認晾乾後再依序組裝回去。
5. HEPA濾網請勿水洗，請用軟毛刷清潔乾淨即可。

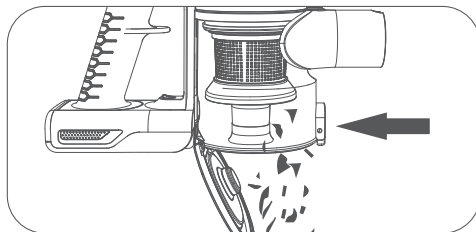


圖一

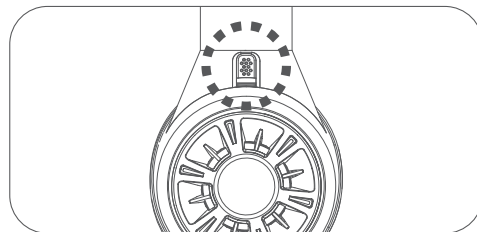

圖二

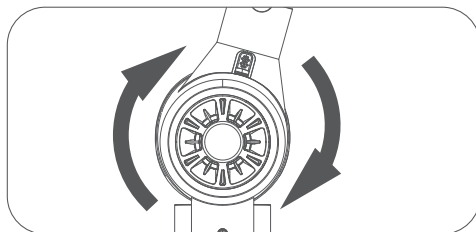


圖三

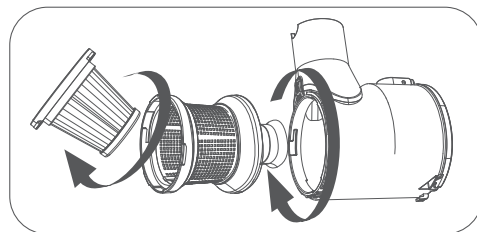


圖四

### 上蓋清潔

1. 上蓋順時針旋轉後，向上提起開啟上蓋(圖一)。
2. 此為機器的出風口，內部若有灰塵，請用乾布簡易清潔即可(圖二)。
3. 清潔完成後，將上蓋蓋上逆時間旋轉，即組裝完成。

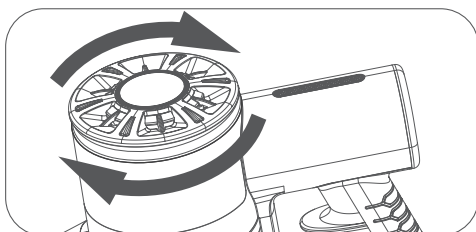

圖一

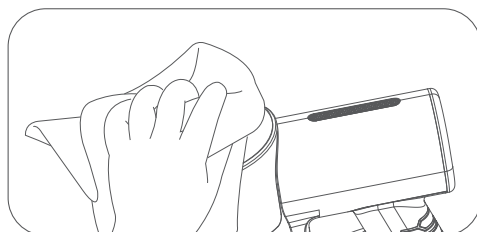


圖二


## 清潔與保養

### 地刷清潔


1. 將地刷的卡榫向右開啟，即可取出刷條(圖一)。
2. 將刷條軸心上的固定環用斜口鉗夾出(圖二)。
3. 清潔刷條上、及軸心凹槽處的灰塵棉絮毛髮(圖三)。
4. 刷條確實晾乾後再放回地刷槽，將卡榫扣上直至「咔」一聲，即可組裝完成(圖四)。

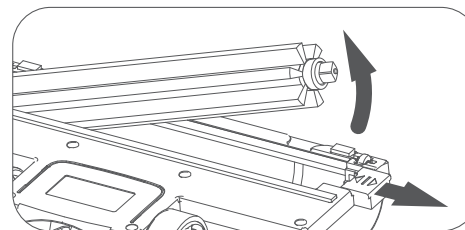


圖一

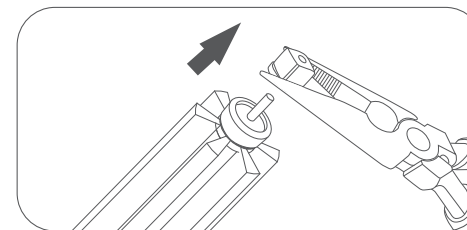

圖二

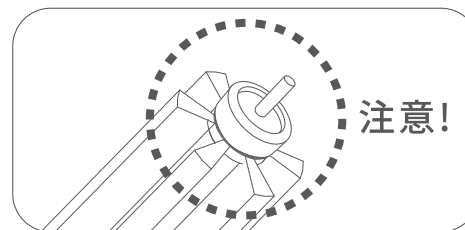

圖三

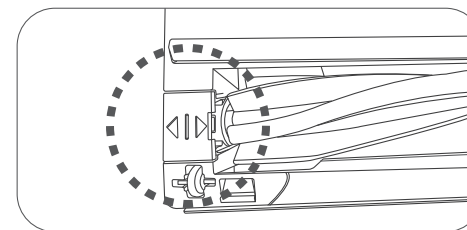

圖四

注意！

### 注意



- ※ 清潔前，請務必確認電源已關閉再進行。
- ※ HEPA濾網請勿水洗，避免灰塵堵住HEPA透氣層，造成吸力不良。或未完全晾乾造成霉味異味，請用軟毛刷清潔乾淨即可。
- ※ HEPA濾網依使用次數不同，耗損率也會不同；建議每三個月更換新的HEPA濾網。
- ※ 組裝時請務必確認集塵桶、不鏽鋼濾網已經風乾，請勿在組件未乾的狀態下使用，以免機體受潮產生故障及降低使用壽命。
- ※ 切勿用未擰乾的濕布或整機放在水中清潔，避免機器損壞。

## 緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。

※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況排除後，並通知原廠




服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

## 電池的廢棄處理



內建可充電電池含有可能對環境造成汙染的物質。

當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。

### 注 意



※ 取出電池前電器應切斷電源。

## 常見問題

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。
- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

| 故 障 現 象   | 可 能 原 因          | 處 理 方 法        |
|-----------|------------------|----------------|
| 機器不動作     | 機器沒電             | 將機器充電          |
|           | 電子零件損壞           | 請將機器送到維修站      |
| 吸力變弱      | 灰塵過滿             | 清理集塵桶          |
|           | 電量不足             | 將機器充電          |
|           | HEPA濾網、不鏽鋼濾網積滿灰塵 | 清理HEPA濾網、不鏽鋼濾網 |
| 地刷不動作     | 異物卡住             | 將異物取出，重新啟動     |
|           | 纏繞過多毛髮、纖維        | 清理刷條，重新啟動      |
| 灰塵從吸塵器中漏出 | 灰塵過滿             | 清理集塵桶          |
|           | 集塵桶沒組裝完成         | 參照說明書重新組裝      |
|           | 過濾網破損            | 更換濾網           |

# 產品規格

|          |                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 品名       | 充電式吸塵器                                                       |
| 型號       | NI-DV914                                                     |
| 額定電壓     | DC 27V==                                                     |
| 額定輸入電流   | 500mA                                                        |
| 總額定消耗電功率 | 120W                                                         |
| 電源供應器規格  | GQ18-270050-AJ 輸入:100-240V~50/60Hz 0.5A Max<br>輸出:27V==500mA |
| 淨重       | 約2.1kg                                                       |
| 外觀尺寸     | 寬230 x 深210 x 高1135mm                                        |
| 電池規格     | 22.2V 2200mAh                                                |
| 充電時間     | 約4~5小時                                                       |
| 使用時間     | 弱檔 約30分鐘 / 強檔 約22分鐘                                          |
| 集塵盒容量    | 350ML                                                        |
| 配件       | 主機x1、毛/扁刷x1、電源變壓器x1、壁掛架x1                                    |
| 商品原產地    | 中國                                                           |
| 製造年份     | 詳見規格標                                                        |

# 限用物質含有情況標示

|                                                           |            |                 |           |                            |               |                 |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 設備名稱：吸塵器                                                  |            | 型號（型式）：NI-DV914 |           |                            |               |                 |
| 單元(註)                                                     | 限用物質及其化學符號 |                 |           |                            |               |                 |
|                                                           | 鉛<br>(Pb)  | 汞<br>(Hg)       | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 變壓器                                                       | ○          | ○               | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 線路板                                                       | ○          | ○               | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 電池包                                                       | ○          | ○               | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 外殼                                                        | ○          | ○               | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 金屬部件                                                      | ○          | ○               | ○         | ○                          | ○             | ○               |
| 備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 |            |                 |           |                            |               |                 |
| 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                       |            |                 |           |                            |               |                 |
| 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。                                   |            |                 |           |                            |               |                 |