

請妥善保管

東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：()	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元無線吸塵器	
機型：XYFXJ0801	
機號：010	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用／操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、收錄音機、電扇、開飲機、電話機、空氣清淨機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理；除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - 未依使用說明書（安全）使用注意事項內容操作使用者。
 - 自行拆修或改裝者。
 - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - 外觀因使用自然污舊者。
 - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 超過保證期間者。
 - 未出示本保證書者。
 - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
 - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - 保證期間外修理（即收費服務）付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。

委製商：


東元電機股份有限公司 總公司/台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL：(02)2655-3333

本產品售後服務委託售後服務商：
昶宏股份有限公司
地址：新北市泰山區貴子路17-17號
電話：02-29041877 FAX：02-29041879
維修服務專線：02-29041876

進口商：易達發有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29041877

TECO

家庭用

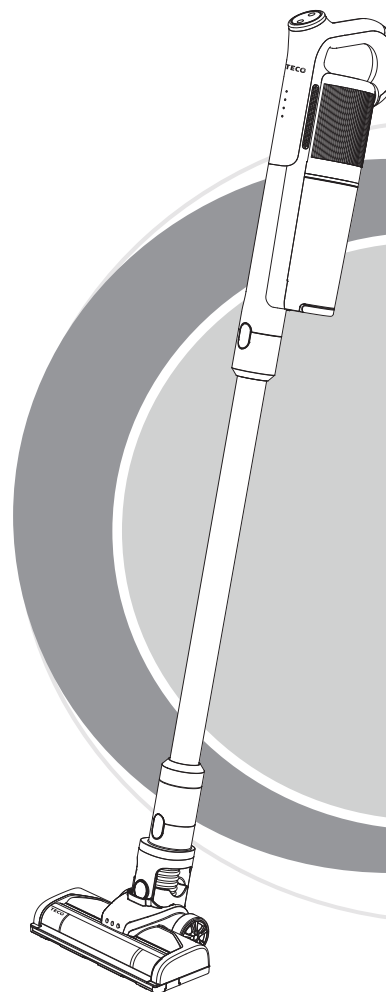

東元無線吸塵器 安裝使用說明書

XYFXJ0801

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

目錄

一、安全注意事項/警語	1
二、緊急處理方法	1
三、注意事項	2
四、各部名稱	3
五、使用方法	4~5
六、清潔和保養	6~7
七、服務與保證	8
八、簡易故障排除	8
九、產品規格	9
十、限用物質含有情況標示	10
十一、電池的廢棄處理	10

安全注意事項/警語

- 01.請使用本產品隨貨所附專用電源供應器。
02.  此符號表示為可分離供電單元。
- 03.本產品不能用於吸水、煙灰、刀片、鐵屑、易燃物、易爆物及大量粉末(如：粉筆灰、水泥灰…等)
- 04.在使用吸塵器時，不要隨意用手或其他物品堵塞吸風口，以防機體過熱或燒毀。
- 05.吸塵器外殼應避免接觸腐蝕性溶劑，以免引起龜裂、變色等。
- 06.使用過程中，如發現機體溫度太高及發出異常聲音時，應立即停止使用並送至經銷商或維修站進行維修，切勿自行拆卸。
- 07.請務必使用本產品所附之專用電源供應器進行充電，勿使用其他廠牌代替，以免發生危險或造成產品故障。
- 08.本產品若充電完畢，請您將插頭拔除，以延長產品壽命並維護相關使用安全。
- 09.新品使用初期會有輕微異味，屬於正常現象。
- 10.請勿於未安裝濾網配件時使用本產品。
- 11.嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。


緊急處理方法

- ※當本機有動作異常現象發生時，請盡速關閉電源開關，拔掉電源插頭。並請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線：(02)2904-1876。
- ※切勿自行拆修，以免發生危險。


注意事項

※使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。


- 請使用電源110V 60Hz之專用插座，嚴禁使用延長線。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。



- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。
- 在火源附近或高(40°C以上)場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋濕的場所，請勿使用。




- 請勿讓0歲至8歲的兒童使用此設備。
- 兒童不可玩耍電器。請讓8歲以下兒童遠離本電器及其電源線。
- 8歲以上的兒童可在持續受到監督的情況下使用此設備。
- 8歲以上的兒童且有成人在旁監督，才可進行清潔與保養工作。




- 使用前請確認集塵筒及相關配件是否已確實裝妥後，才通電運轉。
- 集塵筒移除前，需確認已關掉電源。




- 噴霧器(殺蟲用、整髮用清潔用)請勿直接噴向機體，會造成塑膠部分損壞。




- 請勿自行修理、分解或改造機器以免發生危險。



- 本產品使用時，請置放於平穩空曠的場所，以免發生傾倒或異物(如窗簾等)捲入，造成故障。




- 主機以及充電線請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。
- 集塵桶、濾網組件清洗過後請務必等待完全乾燥後再使用。



- 生理、感官或心智不健全之人，或缺乏經驗知識之人，須有人在旁監督，或已指示如何安全使用本電器，且瞭解涉及的危險後，才可使用電器。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務單位維修更換，不可自行處理。
- 本產品為一般家庭使用，不可作其他用途。
- 請將說明書妥善保存，並在使用說明手冊所述範圍內使用本產品。

各部名稱

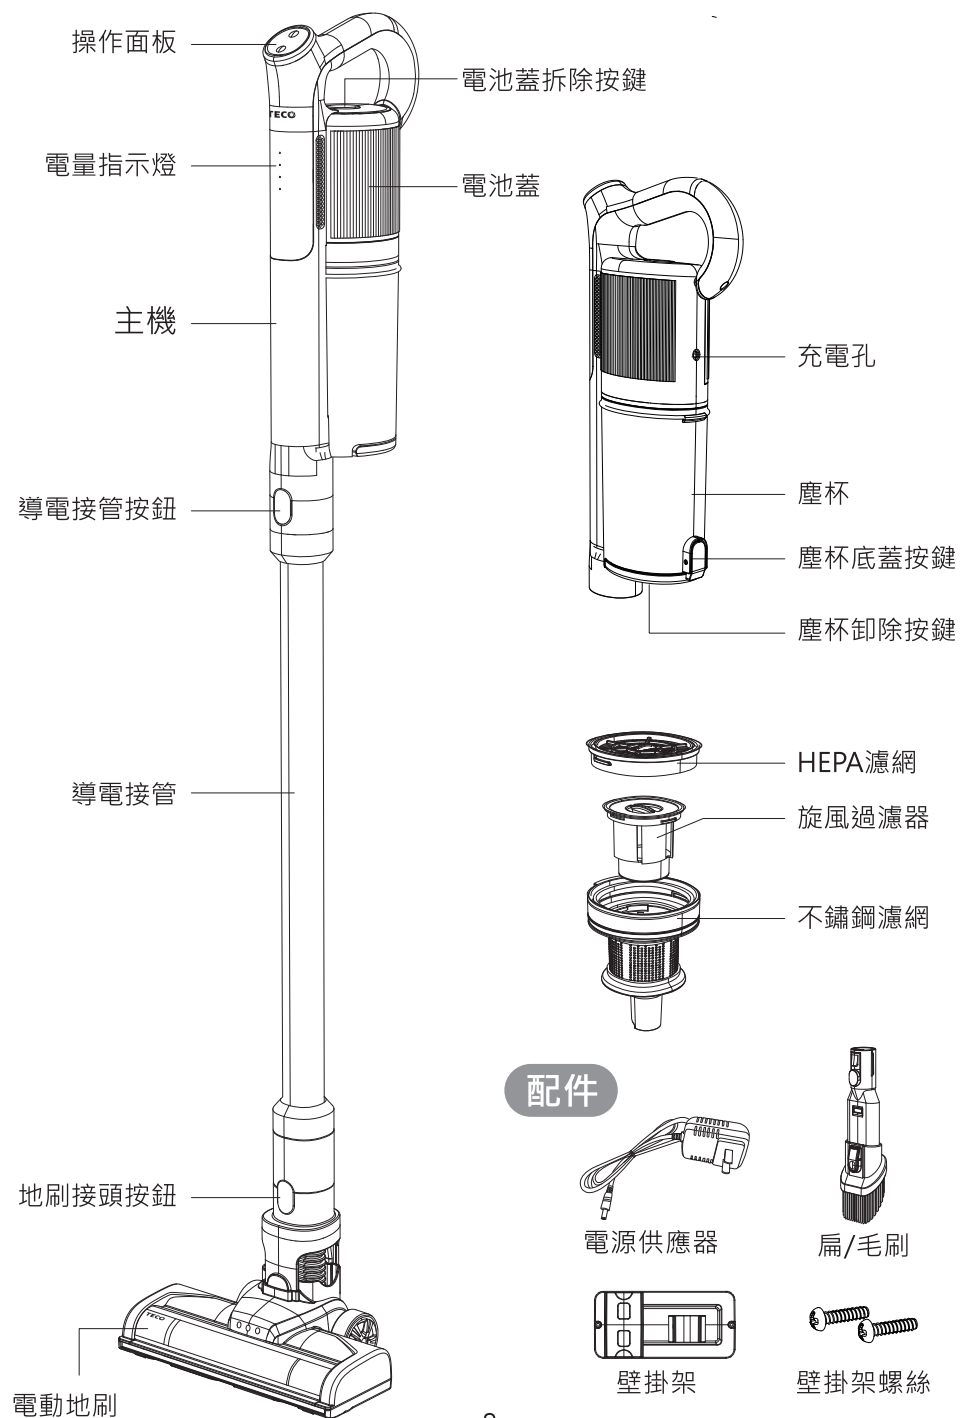


使用說明

操作面板

強/弱切換鍵

機器開啟基本設定為「弱檔」，若要切換為「強檔」，則在操作面板上按下  鍵，即可進行吸力切換。

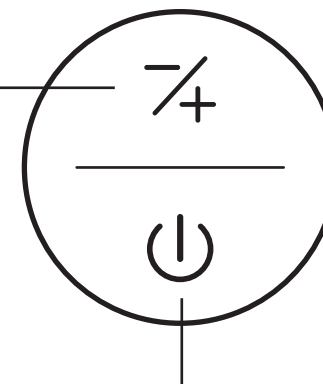

電源開關

使用前注意，所有組件安裝好，按下電源開關即可控制吸塵器的啟動與停止。


※若塵杯組件未組裝完成，請勿開啟電源使用吸塵器。

※請勿使用非本產品之適配器，避免造成機器損壞。


充電

※首次使用先進行充電，充電時間約4小時。


1. 充電前先關閉吸塵器，吸塵器整台(直立式)充電時，放至壁掛架上進行充電(圖一)
2. 若沒有安裝壁掛架，則可讓主機側躺，放置平穩處進行充電，(於下方可墊抹布，避免外觀刮傷)(圖二)。
3. 在充電狀態下電量指示燈會一直閃爍，直到指示燈全部恆亮，表示電池已充飽(圖三)。



圖一



圖二



圖三

使用說明

直立式安裝方式

1. 將導電接管的按鍵端插入主體吸入口(圖一)，直到聽見「咔」聲即可。
2. 將電動地刷的按鍵端插入導電接管另一側(圖二)，直到聽見「咔」聲即可。

※若要拆卸則將各配件的按鍵壓下即可取出(圖三)。


扁/毛刷安裝方式

將扁/毛刷的按鍵端圓形接口插入主體吸入口，直到聽見「咔」聲即可。

※若要拆卸則將各配件的按鍵壓下即可取出(圖三)。

壁掛架安裝方式


讓吸塵器直立固定，此時主體底部對應的高度，為壁掛架安裝的高度，尋找適當位置撕下壁掛架的背膠並鎖附螺絲，即完成安裝(圖四)。

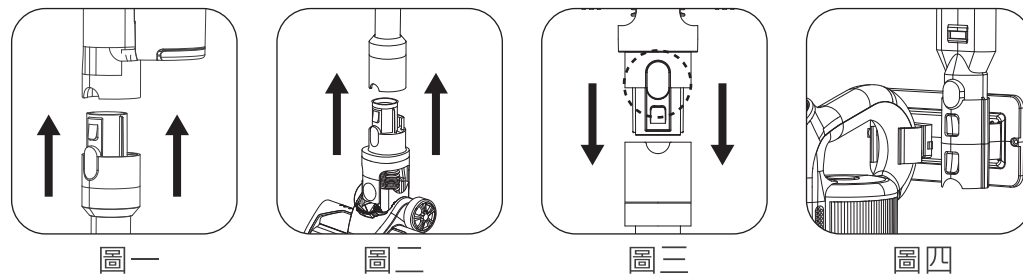

清潔與保養

塵杯拆卸與清潔

1. 按下塵杯底蓋按鍵(圖一)，底蓋打開將灰塵倒入垃圾桶。
2. 按住塵杯卸除按鍵，把塵杯向外取下(圖二)。
3. 不鏽鋼濾網、HEPA濾網，以順時針方向依序取下(圖三)。
4. 以清水清潔塵杯、不鏽鋼濾網、HEPA濾網，清潔完成後晾乾再依序組裝回去。
5. 將塵杯底部和主機對準，並將塵杯半圓缺口處對準主機上圓柱，將塵杯卸除按鍵扣上直至「咔」一聲，即組裝完成(圖四)。

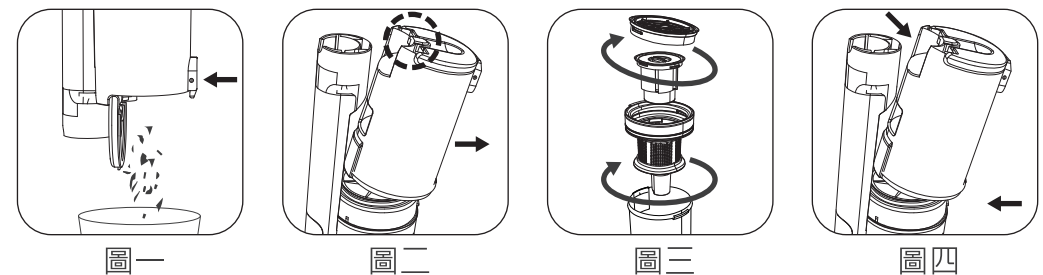

提醒

※清潔前，請務必確認電源已關閉再進行。


※HEPA濾網依使用次數不同，耗損率也會不同；建議吸塵器每使用三個月更換新的HEPA濾網

※組裝時請務必確認塵杯、不鏽鋼濾網、HEPA濾網已風乾，請勿在組件未乾的狀態下使用，以免機體受潮產生故障及降低使用壽命。


清潔與保養

地刷清潔

1. 將電動地刷的卡榫向右開啟(圖一)，取出刷條並清潔刷條上的垃圾。
2. 清潔完成後將刷條放入，將卡榫扣上直至「咔」一聲，即組裝完成(圖二)。




圖一




圖二

電池更換


1. 取出電池前，吸塵器應切斷電源。
2. 按下電池蓋拆除按鍵，向外拿起電池蓋(圖一)。
3. 按住電池壓板向外取出電池(圖二)。
4. 將新購買的電池放入(圖三)，將電池蓋底部對準主機卡扣，電池蓋向主機內壓直至「咔」一聲，即更換完成(圖四)。




圖一



圖二



圖三



圖四

注意：電池規格 SP002-A6S1P 22.2V 2000mAh

電池具有防呆裝置，不可任意更換非原廠電池！

若發現電池漏液、表面有龜裂或變形時應立即取出，停止使用。

服務與保證

一、服務

※本機有異常時，請送回原購買經銷商，或洽詢客服專線，並請出示保證書及告知故障內容和現象。

二、保證

※本保證書如遺失，恕不補發，敬請妥為保管。

※購買時請經銷商書寫購買日期及蓋上店章，保證事項依保證書內記載。

※超過保證期間，得酌收成本材料費。

簡易故障排除

- 機體如有異常時，請自行送至本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失，不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

故障情形	檢查方法	處理方法
機器不動作	• 機器沒電 • 電子零件損壞	• 將機器充電 • 請將機器送到維修站
吸力減弱	• 灰塵過滿 • 電量不足 • HEPA濾網、過濾網、氣旋通道積滿灰塵	• 清理塵杯 • 將機器充電 • 清理HEPA濾網、過濾網、氣旋通道
地刷不動作	• 異物卡住 • 纏繞過多毛髮、纖維	• 將異物取出，重新啟動 • 清理刷條，重新啟動
灰塵從吸塵器中漏出	• 灰塵過滿 • 塵杯沒組裝完成 • 過濾網破損	• 清理塵杯 • 參照說明書重新組裝 • 更換濾網


產品規格

產品名稱	東元無線吸塵器
產品型號	XYFXJ0801
額定電壓	27V 
額定輸入電流	500mA
總額定消耗電功率	120W
機體尺寸	232寬x171深x1140高(mm)
機體淨重	約1.3kg
集塵盒容量	350ml
電池規格	22.2V 2000mAh 鋰電池
充電時間	約4-5小時
使用時間	標準檔：約30分鐘左右；強力檔：約20分鐘左右
配件	主機x1、扁/毛刷x1、電源供應器x1、壁掛架x1
商品原產地	中國
電源供應器(GQ18-270050-AJ)規格	
輸入	100-240V-50/60Hz 0.5A
輸出	27V  0.5A

限用物質含有情況標示

設備名稱：吸塵器 Equipment name		型號（型式）：XYFXJ0801 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
適配器	○	○	○	○	○	○
線路板	○	○	○	○	○	○
電池包	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
金屬部件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。						

電池的廢棄處理



內藏的可充電電池含有可能對環境造成汙染的物質。
當您要拋棄本產品時，請先將電池拆下。廢棄電池請不要與一般家庭廢棄物一起丟棄，應帶到正式的回收點進行回收。